



Werkzeugwandhalterung  
 holder for tools  
 gereedschapshouder voor aan muur  
 un porte-outil  
 6032230040

### MTF 50/FU 6022000051

Absaugunterschrank,  
 stufenlose Geschwindigkeitsregulierung 750-3000 U/min.  
 base unit incl. extraction system,  
 continuous speed regulation from 750-3000 rpm.  
 onderkast incl. afzuiging,  
 traploze snelheidsregeling van 750 tot 3000 t/min.  
 bâti aspirant, vitesse réglable de 750 à 3000 t/min.

⚡ 230V - 50Hz - 1Ph

### MTF 100/1T 6022000110

Feste Arbeitshöhe, optional mit Winkelverstellung  
 fixed workheight, optional: angle positioning  
 vaste werkhoogte, optioneel: regelbare hoekinstelling  
 hauteur de travail fixe, optionelle orientation réglable

⚡ 400V - 50Hz - 3Ph

### MTF 100/HV/FU 6022000101

höhenverstellbar, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung  
 von 750-3000 U/min, Winkelverstellung 0°-45°

adjustable in height, continuous speed  
 regulation 750-3000 rpm, angle positioning 0°-45°

in hoogte verstelbaar, traploze snelheidsregeling 750-3000  
 t/min, hoekinstelling 0°-45°

réglable en hauteur, vitesse réglable de 750 à 3000 t/min,  
 orientation réglable 0°-45°

⌚ 600 x 1200 x 1300 mm

⚡ 230V - 50Hz - 1Ph

### MTF 200F/FU 6022000211

festе Arbeitshöhe, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung  
 von 750-3000 U/m, Winkelverstellung 0°-45°

fixed workheight, continuous speed regulation 750-3000  
 rpm, angle positioning 0°-45°

vaste werkhoogte, traploze snelheidsregeling 750-3000  
 t/min, hoekinstelling 0°-45°

hauteur de travail fixe, vitesse réglable de 750 à 3000 t/min,  
 orientation réglable 0°-45°

⌚ 600 x 1200 x 1300 mm

⚡ 230V - 50Hz - 1Ph

### MTF 200HV/FU 6022000201

elektrisch höhenverstellbar - Hub 500 mm, stufenlose  
 Geschwindigkeitsregulierung von 750-3000 U/m,  
 Winkelverstellung 0°-45°

electric height adjustable, continuous speed regulation  
 750-3000 rpm, angle positioning 0°-45°

elektrisch in hoogte verstelbaar, traploze snelheidsregeling  
 750-3000 t/min, hoekinstelling 0°-45°

réglable en hauteur électrique, vitesse réglable de 750 à 3000  
 t/min, orientation réglable 0°-45°

⌚ 600 x 1200 x 1300 mm

⚡ 230V - 50Hz - 1Ph



## WERKZEUGE - TOOLS - GEREEDSCHAP - OUTILS



Kugelfräser mit auswechselbaren Messern  
 ball shape cutter with interchangeable knives  
 kegelfrees met verwisselbare messen  
 fraise sphérique avec couteaux échangeable

HSS - Ø 38 x 90 mm, M16

[6050330853](#)

Messerfräser mit auswechselbaren Messern  
 knife blade cutter with interchangeable knives  
 freesmes met verwisselbare messen  
 fraise à couteau avec couteaux échangeable

HSS - Ø 50 x 90 mm, M16

[6050330803](#)

Ersatzmesser  
 spare blade  
 vervangmes  
 couteau de rechange

[6050330860](#)

Ersatzmesser  
 spare blade  
 vervang mes  
 couteau de rechange

[6050330810](#)

Walzenfräser spiralverzahnt für Aluminium/Kunststoffe  
 cylindrical flat end cutter helical for aluminium and plastics  
 frees vals, spiraal gerand voor aluminium en kunststof  
 fraise cylindrique hélicoïdale pour aluminium et matières plastiques

HSS - Ø 50 x 50 mm, M 16 rechts

[6050330013](#)

Raspelkordelbandfräser Ø 50 mm für Nuten 20 mm  
 breit/2,5 mm tief, Hieb mittel  
 rasp groove cutter Ø 50 mm for grooves of 20 mm  
 width/2,5 mm depth, cut medium

frees Ø 50 mm voor groeven van 20 mm breed/2,5 mm diep  
 medium mes, groffe band

fraise râpe Ø 50 mm, pour frettage pour rainures 20 mm de  
 largeur/2,5 mm de profondeur; moyenne

HSS - Ø 50 x 50 mm, M 16 rechts

[6050330023](#)

1 2 3 4

Hieb fein für Kunststoffe  
 cut fine for plastics  
 fijn mes voor kunststof  
 taille fine pour matières synthétiques

Ø 30 x 105 mm, M16 rechts  
 Ø 35 x 55 mm, M16 rechts

[6050330513](#)[6050330613](#)

Raspelkörper - rasps - raspen - râpes

Raspelkörper mit Schaft  
 rotary rasp head with shaft  
 roterende raspkop met as  
 fraise râpe de tige



Hieb medium, medium, medium, moyenne  
 M16 rechts [6050330713](#)

Hieb fein, fine, fijn, fine  
 M16 rechts [6050330723](#)

- 1 Ø 35 x 60 mm, M16 rechts [6050330113](#)
- 2 Ø 50 x 100 mm, M16 rechts [6050330213](#)
- 3 Ø 55 x 80 mm, M16 rechts [6050330313](#)
- 4 Ø 55 x 100 mm, M16 rechts [6050330413](#)

## WERKZEUGE - TOOLS - GEREEDSCHAP - OUTILS

Stirnputzer  
 sanding arbor  
 ovale schuurkop  
 porte-capuchon abrasif



Ø 45 x 70 mm, M16 [6054334700](#)  
 Ø 65 x 90 mm, M16 [6054336900](#)  
 Ø 65 x 90 mm, M16 links [6054336901](#)

Schleifmaterial  
 sanding material  
 schuurmateriaal  
 abrasif



für, for, voor, pour:

Ø 45 x 70 mm Korn 40 [60543347040](#)  
 Ø 45 x 70 mm Korn 80 [60543347080](#)  
 Ø 65 x 90 mm Korn 40 [60543369040](#)  
 Ø 65 x 90 mm Korn 80 [60543369080](#)

6 Stück/6 pieces/6 stuk/6 pièces

Schleifwalze  
 sanding drum  
 slijpwals  
 rouleau à poncer




Ø 72,5 x 200 mm

[6054347200](#)

Korn 24 [60543472024](#)  
 Korn 40 [60543472040](#)  
 Korn 60 [60543472060](#)  
 Korn 80 [60543472080](#)  
 Korn 100 [60543472100](#)



Feinputzer  
 fine sanding drum  
 fijne slijpwals  
 rouleau à poncer

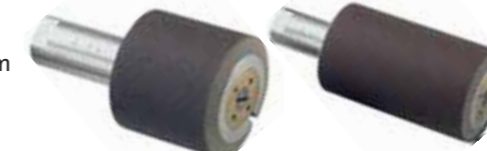

Ø 60 x 58 mm, M16 rechts [6054356050](#)  
 Ø 85 x 58 mm, M16 rechts [6054358050](#)  
 Ø 60 x 100 mm, M16 rechts [6054356100](#)

für, for, voor, pour:

Ø 60 x 58 mm Korn 100 [605435605100](#)  
 Ø 85 x 58 mm Korn 100 [605435805100](#)  
 Ø 60 x 100 mm Korn 100 [605435610100](#)



Schleifwalze  
 sanding drum  
 slijpwals  
 rouleau à poncer



Ø 25 x 100 mm 5/8"

[6054352100](#)Korn 50  
Korn 150[605435210050](#)[605435210150](#)

Kegelschleifer  
 conical sanding drum  
 kegelslijpwals  
 outil à percer conique



Ø 24/36 x 60 mm, M16

[6054352060](#)Korn 50  
Korn 100[605435206050](#)[605435206100](#)

Adapter



AA - M16 rechts / 5/8" rechts Trichterfräse [6054100101](#)  
 AA - M16 rechts / Konus MK 2 Trichterfräse [6054100102](#)  
 AA - M16 rechts / M16 rechts Trichterfräse [6054100103](#)  
 1A - 5/8" rechts / M16 rechts Trichterfräse [6054100104](#)  
 AA - M16 rechts / UNF Trichterfräse [6054100105](#)  
 AA - M16 rechts / UNC Trichterfräse (Japan) [6054100107](#)  
 AA - 5/8" rechts / UNF Trichterfräse [6054100201](#)

Bohrfutter kpl  
 drill chuck  
 boorkop  
 outil à percer



1-13 mm, KPL. M16 rechts [6054100016](#)  
 1-13 mm, rechts [6054100017](#)  
 1-13 mm, 5/8" rechts [6054100018](#)

# AFT - Trichterfräsen

													
<b>Modell:</b>	<b>MTF 200 HV (FU)</b>		<b>MTF 200 F (FU)</b>		<b>MTF 100 HV (FU)</b>	<b>MTF 100 HV (1T)</b>	<b>MTF 100 HV (2T)</b>	<b>MTF 100 F (FU)</b>	<b>MTF 100 F (1T)</b>	<b>MTF 100 F (FU) mit Winkelverstellung</b>	<b>MTF 100 F (1T) mit Winkelverstellung</b>	<b>MTF 50 (FU)</b>	<b>MTF 50 (1T)</b>
Art-Nr.	6022100201		6022100211		6022000101	6022000100	6022000102	6022000111	6022000110	6022000121	6022000120	6022000001	6022000000
U/min	stufenlos: 750 - 3000		stufenlos: 750 - 3000		stufenlos: 750 - 3000	3000	1450/3000	stufenlos: 750 - 3000	3000	stufenlos: 750 - 3000	3000	stufenlos: 750 - 3000	3000
Spannung	400/3/50		400/3/50		400/3/50	400/3/50	400/3/50	230/1/50	400/3/50	230/1/50	400/3/50	230/1/50	400/3/50
KW	2,2		2,2		2,2	2,2	2,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Arbeitshöhe bei 30° Stellung	750 -1250 mm		1030 mm		560 - 1080 mm			1000 mm			1050 - 1250 mm		
Höhenverstellung	elektrisch		ohne		manuell			ohne			manuell (Verschraubung)		
Winkelverstellung	90°		90°		90°			0		90°		90°	
Motorbrems-Einrichtung	Serienausstattung		Serienausstattung		Serienausstattung			Serienausstattung			Serienausstattung		
NOT/AUS-Taster	Serienausstattung		Serienausstattung		Serienausstattung			Serienausstattung			Serienausstattung		
Ein/Aus-Taster	Serienausstattung		Serienausstattung		Serienausstattung			Serienausstattung			Serienausstattung		
Fußschalter mit Tast- oder Rastfunktion	optional		optional		optional			optional			optional		
Stutzen für zentrale Absaugung	Ø 125 mm		Ø 125 mm		Ø 125 mm			Ø 125 mm			<b>integrierte Absaugung</b>		
Wellenschutz	Serienausstattung		Serienausstattung		Serienausstattung			Serienausstattung			Serienausstattung		
Wellenschutzabsaugung	Serienausstattung		Serienausstattung		Serienausstattung			keine			Serienausstattung		
Spindelaufnahme	M16		M16		M16			M16			M16		
Gewindebolzen	M16 und 5/8"		M16 und 5/8"		M16 und 5/8"			M16 und 5/8"			M16 und 5/8"		
Gabelschlüssel	22 und 27 mm		22 und 27 mm		22 und 27 mm			22 und 27 mm			22 und 27 mm		
Maße: BxTxH mm	600x1250x1300		600 x 1250 x 1300 mm		600 x 850 x 1600 mm			350 x 850 x 1350 mm			505 x 655 x 1560		