
















FRÄSROHLINGE - MILLING SOLES FREESBLOKKEN - SEMELLES À FRAISER

Für die Zusammenstellung schauen Sie bitte auf Seite 3.38 'Keile'.
Refer to page 3.38 'stripes', for the compilation of the materials.
Voor de samenstelling, zie bladzijde 3.38 'keilen'.
Pour la composition, regardez page 3.38, 'bandes biseautées'.

- 1 Wählen Sie Ihr Modell und die Größe für die verschiedene Keile/Fräsröhlunge.
Choose model and size for the various stripes/milling soles.
Kies stansvorm en maat voor de diverse keilen/freesblokken.
Choisissez le modèle et la pointure, pour les bandes biseautées/semelles à fraiser.






				 11.02	a	E	d
					25/5	29/9 Decke Top-layer Bovenbouw (BB) Couverture	30/0/30 Decke Top-layer Bovenbouw (BB) Couverture
 bio		35 ▶ 48					
 finn		35 ▶ 46					
 pdd		1 ▶ 3					

- 2 Wählen Sie eventuell eine Brandsohle, bevorzugt ein dünnes stabiles Material wie Hardair oder Duralux, wodurch das Endprodukt extra Stabilität bekommt.

Choose, if desired, a bottom for the sole, preferably a thin solid material like Hardair or Duralux, which will give extra stability to the final insole.

Kies indien gewenst een extra onderzool in een dun stevig materiaal zoals Hardair of Duralux. Dit zorgt voor een extra stabiliteit van de afgewerkte zool.

Choisissez une première, si vous le désirez, de préférence dans un matériel fin et solide, par exemple Hardair ou Duralux, pour donner plus de stabilité à la semelle finie.

			  11.02
 finn		35 ▶ 46	
 pkl		32/34 ▶ 47/50	
 pdd		1 ▶ 3	

Beispiele - examples - voorbeelden - exemples



XEM-12-510
Extrafoam sh35 white OS 25/5
Extrafoam sh25 green 5 mm
Extrafoam sh50 dark blue 2 mm



XT4-03-500
Termolast 40 Beige OS 25/5
Termolast 30 White 8 mm



YVS-07-500
Evastat soft sh 45 Tierra OS 29/9



XSA-21-510
Softair sh45 l.brown OS 25/5
Super-soft-air sh30 light beige 8 mm
Hardair sh60 d. brown 2 mm



YKS-02-510
It-Air-Cork soft sh45 OS 29/9



XVS-05-510
Evastat soft sh45 white OS 25/5
Evastat Hard sh60 black 5 mm



NES-01-500
Extrafoam sh25 dark blue D-30/0
Extrafoam sh35 green D-30/0
Hardair sh 60 dark blue 2 mm



NKS-01-510
It-Air-Cork soft sh45 D-30/0
Eco Cork Hard sh55 D-30/0
Duralux 1,5 mm



NSS-01-500
Super softair sh30 white D-30/0
Softair sh45 black D-30/0

AFT FRÄSROHLINGE - AFT MILLING BLOCKS AFT FREESBLOKKEN - AFT SEMELLES À FRAISER

STANDARD


AFT/01	270 x 200 mm
AFT/02	305 x 220 mm
AFT/03	350 x 240 mm

SPECIAL

Wir liefern Ihnen diese Blöcke auch auf jeder anderer Abmessung.
As well deliverable in any other measurement.
Tevens verkrijgbaar op elke gewenste afmeting.
Aussi livrable dans chaque mesure de votre choix.

Für die Zusammenstellung schauen Sie bitte auf Seite 3.38 'Keile'.
Refer to page 3.38 'stripes', for the compilation of the materials.
Voor de samenstelling, zie bladzijde 3.38 'keilen'.
Pour la composition, regardez page 3.38, 'bandes biseautées'.

Beispiele - exemples - voorbeelden - exemples

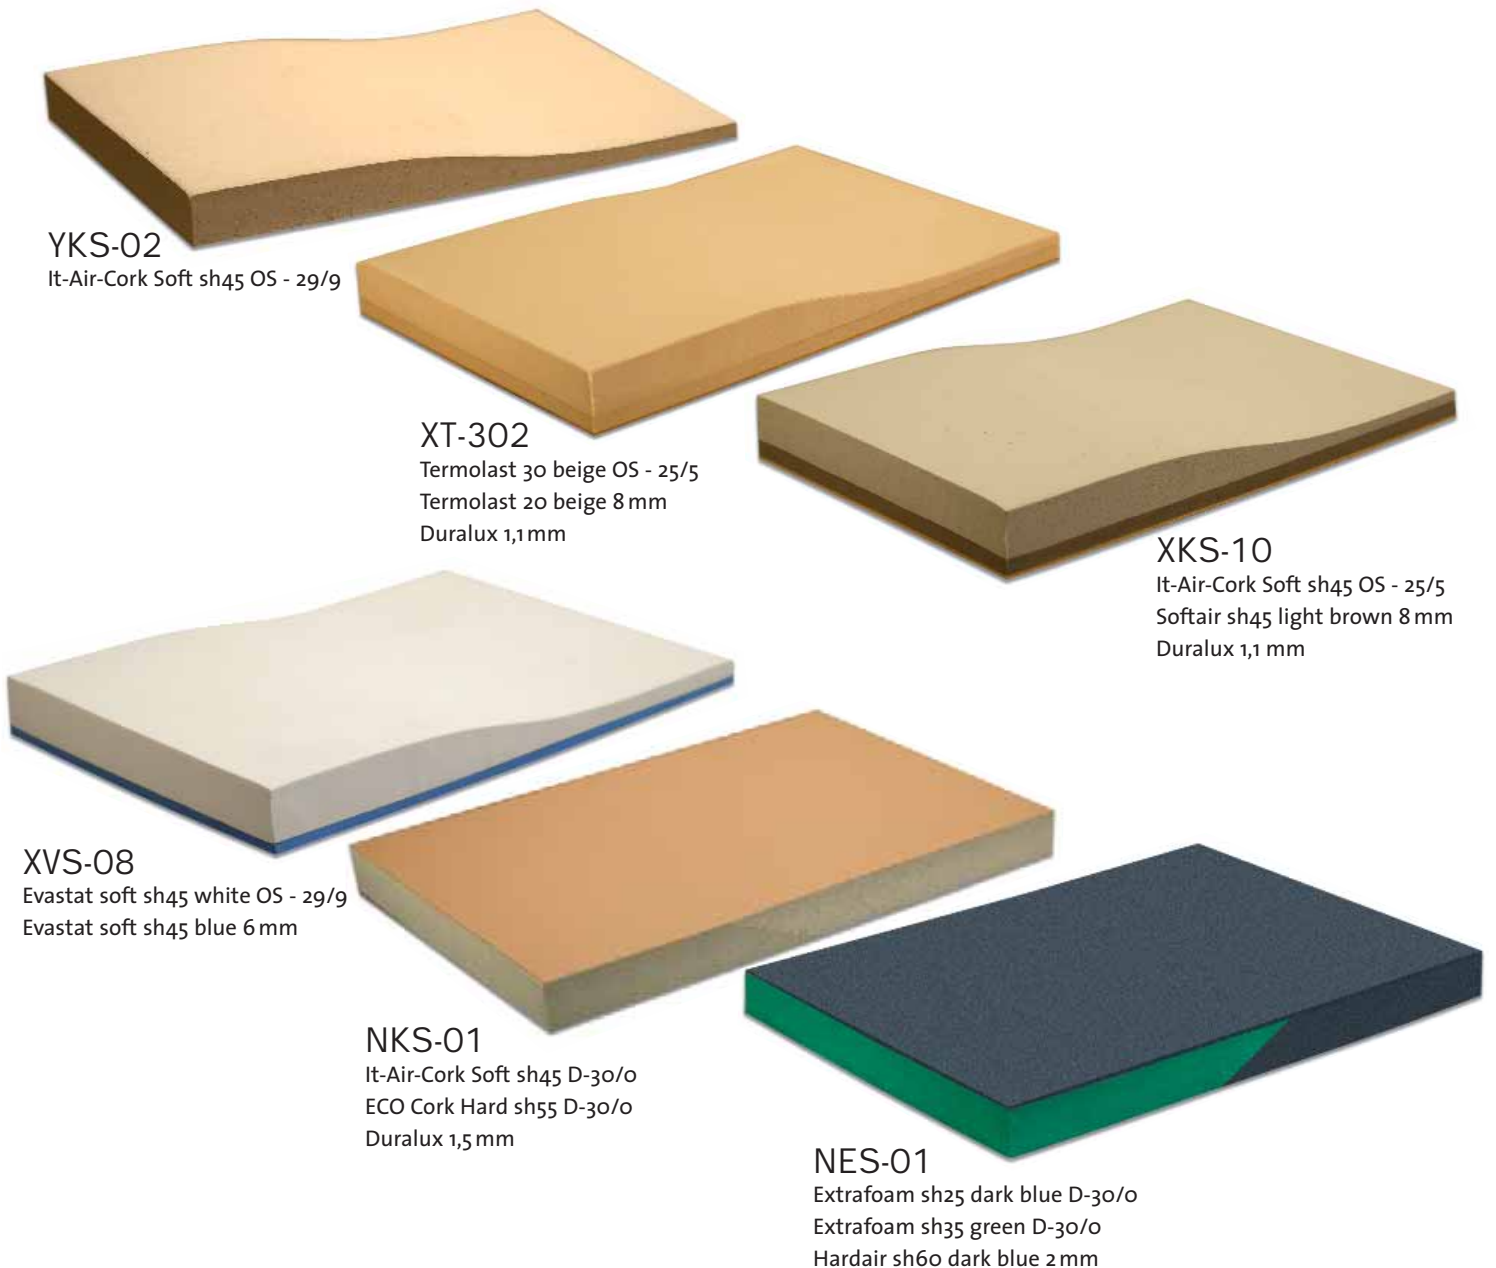

PAROFRÄSROHLINGE - PARO MILLING SOLES
PARO-FREESBLOKKEN - PARO SEMELLES À FRAISER

PM1, PM2, PM3

Diese Parofräseblöcke bestehen aus einem Material Ihrer Wahl, verklebt mit DURALUX. Die Platte ist vorbereitet mit vier Fixierungspunkten.

These are paramillingblocks consisting of one material of your choice, glued on a base of DURALUX. The basis is provided with 4 fixation points.

Dit zijn paro-freesblokken bestaande uit één materiaal naar keuze, verlijmd op een ondergrond in DURALUX. De grondplaat is voorzien van 4 bevestigingspunten

Ce sont des blocs à fraiser type PARO en une matière au choix, collé sur base en DURALUX. La base est prévue de quatre points de fixation.



PD1, PD2, PD3, PDN

Diese Parofräseblöcke bestehen aus zwei Materialien in der jeweiligen Shore-Härte Ihrer Wahl, verklebt mit DURALUX, welche in Silikon plaziert werden können.

These are paramillingblocks consisting of 2 layers in materials of various shore values of your choice, glued on a basis of DURALUX, which can be placed in silicone mats.

Dit zijn parofreesblokken bestaande uit 2 lagen in verschillende materialen met een shorewaarde naar keuze, verlijmd op een ondergrond in DURALUX. Deze kunnen geplaatst worden in siliconen matten.

Ce sont des blocs à fraiser type PARO en 2 couches en 2 matières au choix, collé sur base en DURALUX. Ils sont prêts pour emplacement en moules silicone.

